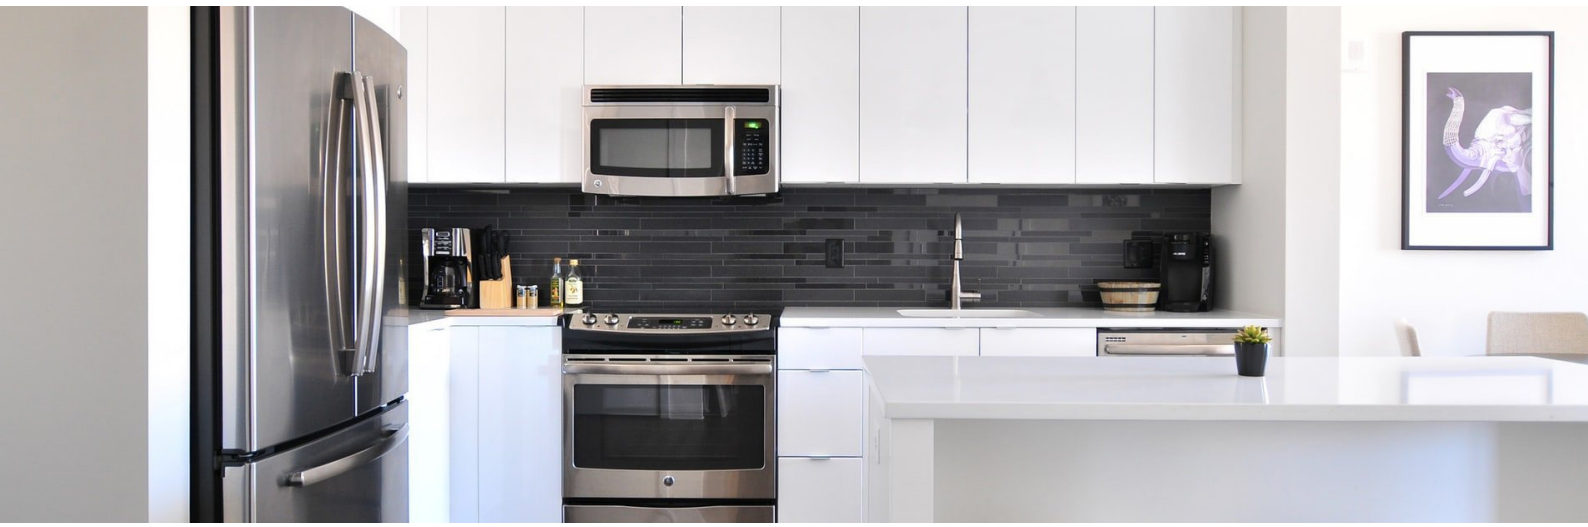

PROTECTOR POR SOBRE Y BAJA TENSIÓN

RUMTF10

10A - 2200VA
220V/50Hz
Rango de protección: **175~245V**

T 8822-1 Revision A
IEC 60730-1

CARACTERÍSTICAS

Intensidad nominal: 10A resistivos (2200VA).
Rango de tensión normal: 175~245V 50Hz.
Temporización para conectar o reconectar: 30s.
Tensión de aislación: 400V.
Soporta 380V de forma permanente.
Temperatura funcionamiento: -10~45°C / 80%HR.
Grado de protección: IP20.
Tipo 1.
Transistorios Up= 1,5kV - 100 Joules.
Clase de protección: II.
Conforme a Norma IEC 60730-2-7.
Señalización.
Funcionamiento normal: LED verde fijo.
Ciclo de temportización: LED verde intermitente (30s).
Desconexión por sobre tensión (>U): LED rojo ≥245V.
Reconexión por >U: 240V.
Desconexión por baja tensión (<U): LED amarillo ≤175V.
Reconexión por <U: 180V.
Pulsador de reconexión: Interrumpe la temporización y conecta en caso de red normal.
Con toma y ficha IRAM 2071 y 2073.
Conforme IEC 60730-1 y IEC 60730-2-7.

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

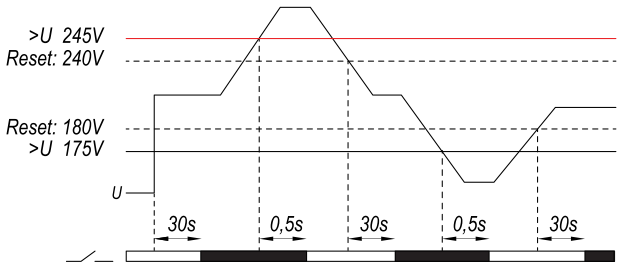

30s retardo a la conexión inicial y reconexión.
0,5s tiempo de desconexión por >U/<U.

DIMENSIONES (mm)

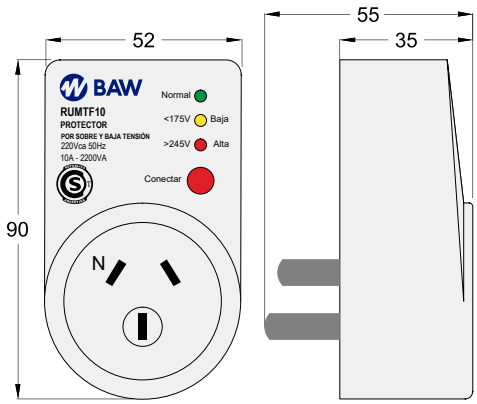

La información está sujeta a cambios