

1. Descargue la App

- Escanee el código QR y descargue la App.
- Busque "Smart Life" en Google Play con un teléfono Android o App Store con Iphone.



2. Alimentación


Inserte la ficha en una toma con 220V.

3. Registro / acceso a la cuenta

Abra la App y registre la cuenta.

4. Agregar nuevo dispositivo

Presione durante 5s hasta que la luz parpadee.

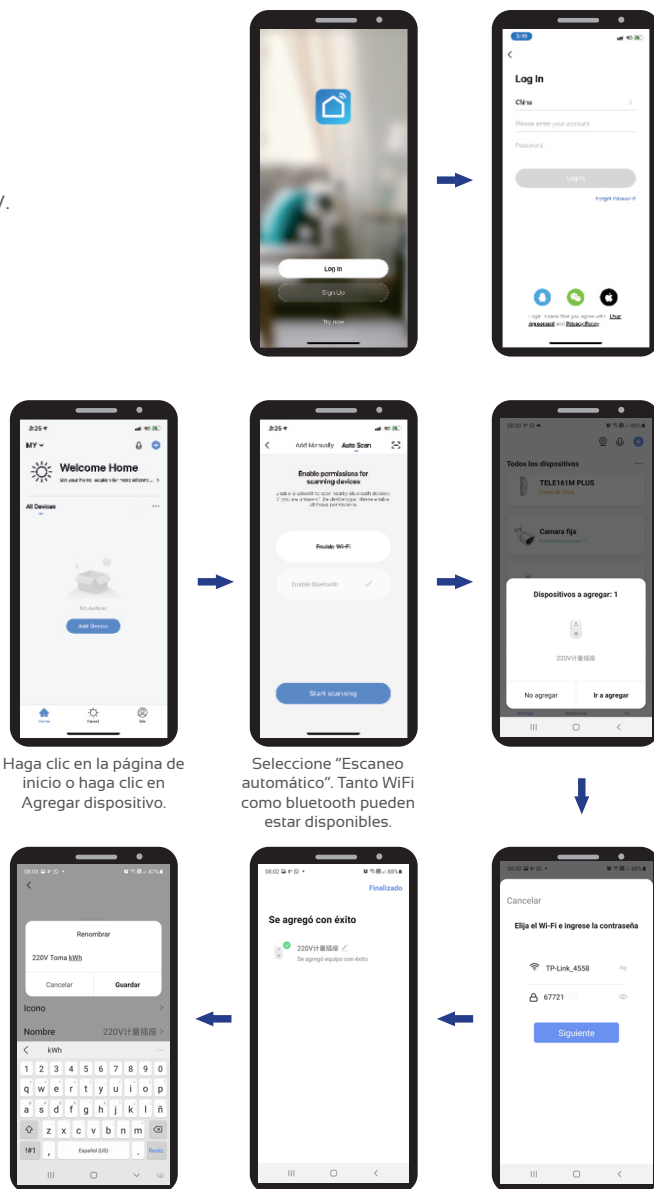

Haga clic en la página de inicio o haga clic en Agregar dispositivo.

Seleccione "Escaneo automático". Tanto WiFi como bluetooth pueden estar disponibles.


Se conectó exitosamente. Puede editar el nombre del dispositivo.

Ingrese la clave de seguridad y confirme.

Nota: el uso de bluetooth puede encontrar el dispositivo más rápido.

5. Interruptor


Pulse para conectar (ON) y vuelva a pulsar para abrir (OFF) el contacto del dispositivo.

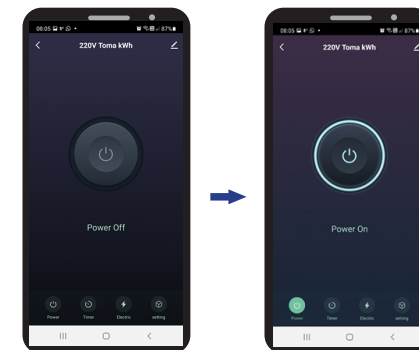

6. Cuenta regresiva

(La función "Cuenta regresiva" permite temporizar el funcionamiento del dispositivo conectado).

Pulse "Cuenta regresiva" y confirme.

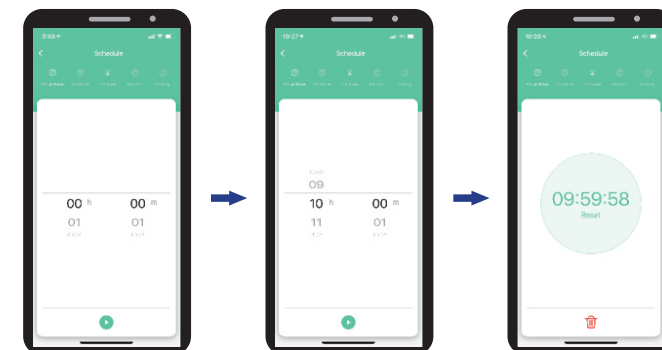


Seleccione "Cuenta regresiva".

Configure el tiempo a transcurrir h (hora) y m (minutos) y confirme.

Comience el cronómetro de la cuenta regresiva.

7. Interruptor horario diario/semanal

Seleccionar la función "Timer" y confirmar.

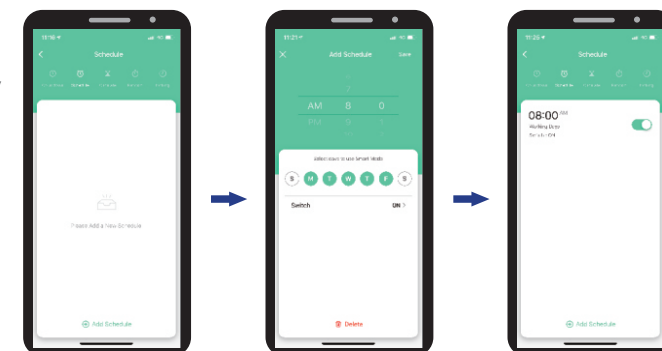

Seleccionar "Añadir temporización" y confirmar.

Configure la hora, los días de la semana, y el estado de salida (ON u OFF) y pulse "Guardar".


Volver a "Programar" después de guardar.

8. Temporización cíclica


(La función "Temporización" permite configurar intervenciones con duración programada en un período de tiempo determinado).

Seleccione la función de temporización y acepte.


Establezca una duración total de intervalo y luego establezca la hora de inicio y finalización en este intervalo. El dispositivo encenderá (ON) y apagará (OFF) ciclicamente según el intervalo programado.



Seleccione Timer e ingrese a "Programación".



Establezca la hora de inicio y finalización, la semana y haga clic en "Guardar".




Volver a "Temporizador" y después de guardar.

9. Temporización aleatoria

(La función "Aleatoria" permite al usuario establecer un intervalo de tiempo para el encendido y apagado aleatorio).

Seleccione Timer y confirmar.


*≥1h: opera dentro de los 2-30 minutos después de inicio, y se detiene 2-30 minutos antes de cerrar. *≤1h: opera dentro de los 2-x min después del inicio y se detiene hasta 2-x min antes de cerrar. x= (intervalo de tiempo/2)-2.

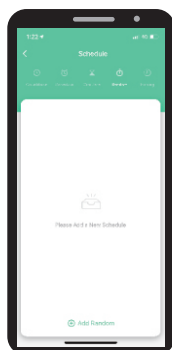

Seleccione "Random" Temporización aleatoria, agregar.



Establezca la hora de inicio y finalización, la semana y haga clic en "Guardar".

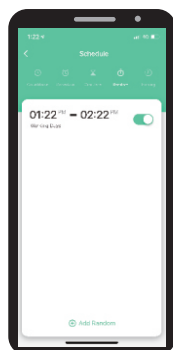


Volver a "Aleatorio" y después de guardar.


10. Temporización avanzada

Seleccione temporización y avanzar.


Cada vez que se enciende el dispositivo, se apaga automáticamente después de un período de tiempo establecido.



Seleccione "Avanzada".



Establezca el tiempo de retardo y haga clic en el "interruptor" para encender.




Volver al menú pulsando "<".


11. Reinicio del toma

Pulse "Configurar" y confirme.


Permite definir la condición del estado luego de haber perdido la alimentación y vuelta a energizar:
dp_relay_status_off: Reinicia en "OFF"
dp_status_on: Reinicia en "ON"
dp_relay_status_memory: Reinicia conforme al estado previo a la pérdida de la alimentación.



Seleccione "Función reinicio".




Seleccione "dp_relay_status_off", "dp_status_on" o "dp_relay_status_memory". Confirme haciendo clic en "Seguro".




Volver a "Configuración" después de guardar.

12. Medición de energía kWh


La pantalla mostrará el consumo diario (kWh), la corriente (mA), potencia (W), tensión (V) y la energía total acumulada (kWh)



Seleccione "Electric".




La pantalla mostrará el consumo diario (kWh), la corriente (mA), potencia (W), tensión (V) y la energía total acumulada (kWh)




Seleccionando el mes, la pantalla mostrará el consumo diario del mes en curso.

13. Cambio de Icono



Pulsar




Pulsar




Seleccionar Icono y sustituir el mismo por otra imagen.

14. Configuración como interruptor astronómico


Seleccione ☀ la función de interruptor astronómico.




Seleccione función "Astronómica".




Establezca la hora del amanecer (Sunrise) y haga clic en "Guardar".



Establezca la hora de la puesta del sol (Sunset) y haga clic en "Guardar"




Vuelva a Astronómico y "Guarde"




Finalice la configuración de la hora de salida / puesta del sol y haga clic en "Ubicación".

15. Registro de operaciones de estado


Haga clic en "configuración" e ingrese



Seleccione la función "Cambiar registro"




Verifique el registro de encendido/apagado.




Volver a "Configuración" haciendo clic

16. Modificar el nombre del dispositivo



Pulse en la esquina superior derecha para configurar




Pulse en la esquina superior derecha




Introduzca el nuevo nombre del dispositivo y Confirme".


17. Control de terceros (trabajar con Alexa de Amazon, asistente de Google de Google, etc. Tome el control de Alexa, por ejemplo).

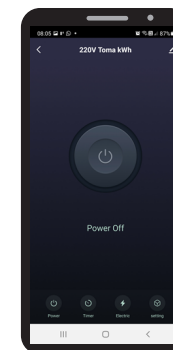


Click en la esquina superior derecha para ingresar a la configuración

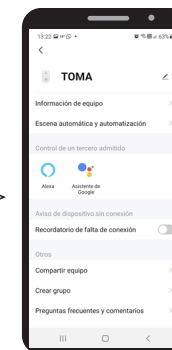


Seleccione "Alexa".

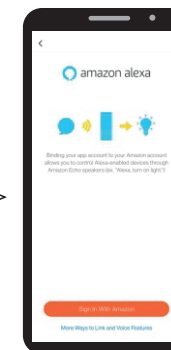

Haga clic en "Iniciar sesión con Amazon".




Vinculado con Amazon Alexa con éxito y haga clic en "Atrás".



Ingrese el correo electrónico y la contraseña y haga clic en "Iniciar sesión".

18. Compartir dispositivo

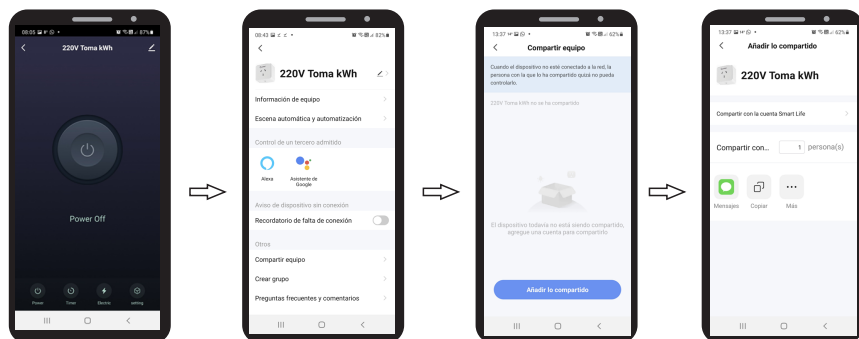


Pulse en la esquina superior derecha para configurar.

Seleccione "Compartir dispositivo"

Pulse "Agregue compartir" e ingrese a la configuración.

19. Crear Grupo

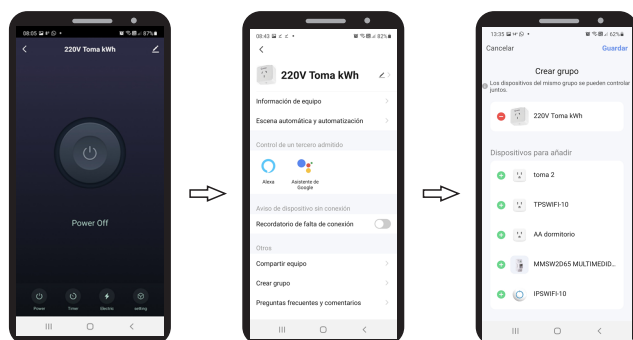


Pulse en la esquina superior derecha para configurar.

Seleccionar "Crear Grupo"

Seleccione los dispositivos y haga clic en "Guardar".

20. Agregar a la pantalla de inicio

Haga clic en "configuración" e ingrese

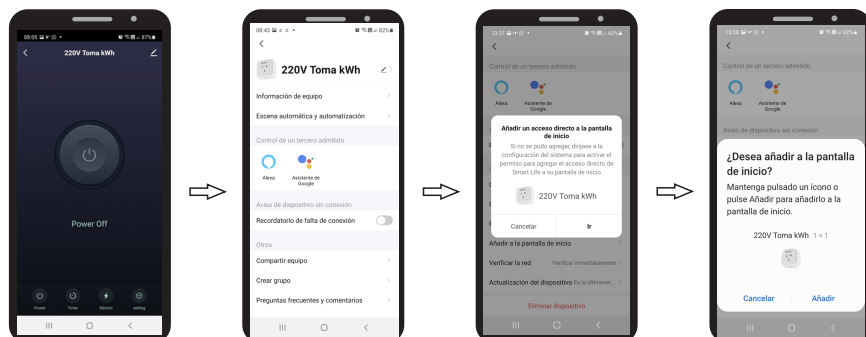

Pulse en la esquina superior derecha para configurar.

Selecciona "Agregar a la pantalla de inicio".

Ingrese haciendo clic en "Ir".

Haga clic en "Agregar automáticamente". El dispositivo aparecerá en la pantalla de inicio del teléfono móvil.

21. Descripción

Tomacorriente con interruptor inteligente WIFI, con ficha y toma IRAM. Control de iluminación y/o dispositivos eléctricos o electrónicos.

El toma inteligente se puede controlar de forma remota a través de la aplicación del teléfono móvil o tableta para operar el interruptor mediante Encendido/Apagado, con posibilidad de temporización configurable para ampliar el rango de operación.

Características técnicas:

100-240V 50-60Hz, 10A-2200VA.

Toma con conexión a tierra de 10 A, 250Vca: IRAM 2071

Ficha de 3 espigas con conexión a tierra de 10A, 250Vca: IRAM 2073. Control remoto con aplicación gratuita Smart Life y Google

Temperatura ambiente: -20°C~ +50°C

Requisitos del sistema:

Teléfono inteligente o tableta Android

IOS8.0 o versión posterior, Android 4.1 o versión posterior. Enrutador inalámbrico WIFI 2,4Ghz con conexión a Internet. Conexión estándar IEEE 802.11b/g/n.

Sistema de seguridad: WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK (AES)

Conexión a Internet de datos móviles para controlar la toma fuera de su red WIFI.

22. Dimensiones (mm)