

Las llaves selectoras rotativas para montaje en panel correspondientes a las Series SR y SRS, se ajustan a las prescripciones que deben cumplir los interruptores conforme a las normas IEC60947-5-1 e IEC60947-3 respectivamente. Los modelos de la serie SRS cumplen las funciones de interruptor de seguridad, maneta roja/marco amarillo y posibilidad de enclavamiento mediante porta candado.









**SR**



**SRS**

CARACTERÍSTICAS		SR/SRS 20			SR/SRS 25			SR/SRS 32			SR/SRS 63		SR 125		SR 160			
Tensión de aislación (Ui)	V	690						690						690		690		
Intensidad térmica (Ith)	A	20			25			32			63		125		160			
Tensión nominal (Ue)	V	120	240	440	120	240	440	120	240	440	240	440	240	440	240	440		
Categoría de servicio																		
AC-21A AC-22A	A	20	20		25	25		32	32		63	63		100	100		150	150
AC-23A	A	15	15		22	22		30	30		57	57		90	90		135	135
AC-2	A	15	15		22	22		30	30		57	57		90	90		135	135
AC-3	A	11	11		15	15		22	22		36	36		75	75		95	95
AC-4	A	3.5	3.5		6.5	6.5		11	11		15	15		30	30		55	55
AC-15	A	5	4		8	5		14	6									
DC-13	A	5	1		9	1.5		25	11									
AC-23A	kW	3.7/2.5	7.5/3.7		5.5/3	11/5.5		7.5/4	15/7.5		15/10	30/18.5		30/15	45/22		37/22	75/37
AC-2	kW	4	7.5		5.5	11		7.5	15		18.5	30		30	45		37	55
AC-3	kW	3/2.2	5.5/3		4/3	7.5/3.7		5.5/4	11/5.5		11/6	18.5/11		15/7.5	30/13		22/11	37/18.5
AC-4	kW	0.55/0.75	1.5/1.5		1.5/1.1	3/2.2		2.7/1.5	5.5/3		5.5/2.4	7.5/4		6/3	12/5.5		10/4	15/7.5

**Dimensiones generales de instalación**

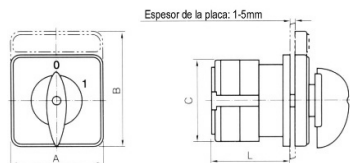

MODELO	PLACA FRONTAL	Dimensiones exteriores (mm)				Dimensiones instalación (mm)			
		A	B	C	L	a	b	d1	d2
SR 20	M1 Placa frontal cuadrada	48	48	43	51+9.6	36	36	φ8.5	φ4.5
	M1 Placa frontal rectangular c/leyenda	48	60	43	51+9.6	36	36	φ8.5	φ4.5
SR 25	M1 Placa frontal cuadrada	48	48	45.2	53+12.8	36	36	φ8.5	φ4.5
	M1 Placa frontal rectangular c/leyenda	48	60	45.2	53+12.8	36	36	φ8.5	φ4.5
SR 32	M2 Placa frontal cuadrada	64	64	58	55+12.8	48	48	φ10	φ4.5
	M2 Placa frontal rectangular c/leyenda	64	80	58	55+12.8	48	48	φ10	φ4.5
SR 63	M2 Placa frontal cuadrada	64	64	66	72.5+21.5	48	48	φ10	φ4.5
	M2 Placa frontal rectangular c/leyenda	64	80	66	72.5+21.5	48	48	φ10	φ4.5
SR 125	M3 Placa frontal cuadrada	88	88	84	143+26.5	68	68	φ13	φ6
	M3 Placa frontal rectangular c/leyenda	88	107	84	143+26.5	68	68	φ13	φ6
SR 160	M3 Placa frontal cuadrada	88	88	88	165+32.5	68	68	φ13	φ6
	M3 Placa frontal rectangular c/leyenda	88	107	88	165+32.5	68	68	φ13	φ6

n= número de pisos

MODELO	Dimensiones (mm)		
	A	L	D
SRS 20	43	43	φ8.5
SRS 25	45.2	51	φ8.5
SRS 32	58	55	φ10
SRS 63	66	72.5	φ10

**Diagramas (modelos usuales)**

