




INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

SERIE PA41 . 1 POLO + NEUTRO

Características Técnicas

Corriente nominal (In)	1-40A
Tensión nominal (Ue)	230/240V~
Frecuencia	50/60Hz
Polos	1P + N
Tensión de aislación (Ui)	415V
Capacidad de ruptura (Icn)	4500A
Tensión de impulso 1,2/50µs (Uimp)	4kV
Rigidez dieléctrica 1min.	2kV
Grado de polución	2
Característica de disparo magnético	C
Endurancia eléctrica	4000
Endurancia mecánica	10000
Grado de protección	IP20
Temperatura de calibración	30° C
Temperatura de operación	-5~40° C
Temperatura de almacenamiento	-25~70° C
Sistema de conexonado	Cable, lengüeta (puentes de unión), conector pin
Torque	2,5Nm
Clip retráctil de 2 posiciones	Si
Indicador de circuito	Si
Norma	IEC 60898-1
Clase	3

Dimensiones (mm,)

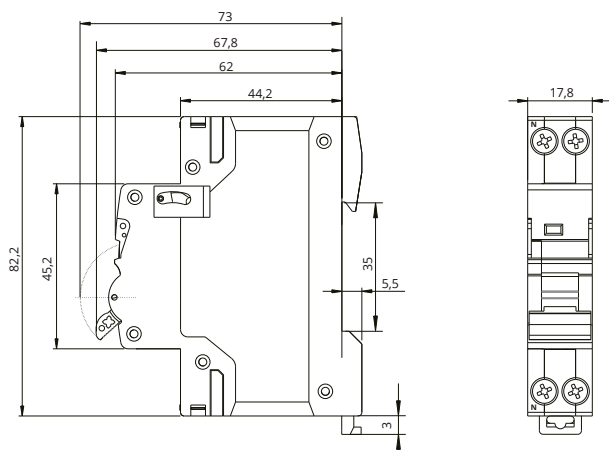

Características de disparo (tiempo/corriente)

