

Reducidas dimensiones DIN48x24mm.
Simple y segura fijación.
No requiere alimentación externa.
Inmunidad ante interferencias.
Terminales a tornillo con apretador.




DHC3J/L-6



DHC3J/L-8

• Modelos disponibles

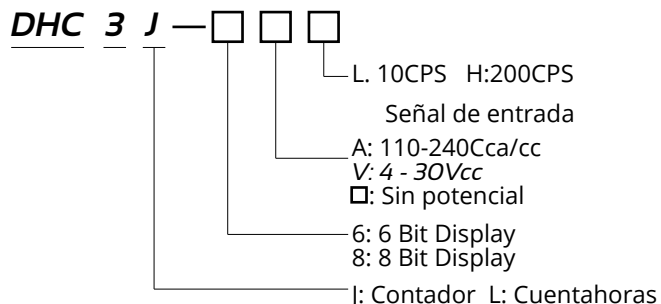

Modelos


DHC3J:
DHC3J/L-6 DHC3J/VL-6 DHC3J/AL-6 DHC3J/VH-6
DHC3J/L-8 DHC3J/VL-8 DHC3J/AL-6 DHC3J/VH-8

DHC3L:
DHC3L-1 99999.9h
DHC3L-2 99h59m59s
DHC3L-3 9999h59m
DHC3L-4 9999d23h
DHC3L-5 9999d59m59s
DHC3L-6 999999d59m


• Características

· Tensión de alimentación	Mediante batería interna	· Display	6.7mm LCD (6bit)
· Señal de entrada modelos sin potencial:	Contacto de relé pulsador		6.5mm LCD (8bit)
· Señal de entrada de Ucc:	L nivel 0 - 2V	· Masa:	Aprox: 60g
	H nivel:4~ 30V (DHC3J/VH, DHC3J/VH)	· Señal de reset:	> 0.2 S
· Señal de entrada de Uca:	1 10/240Vca/cc (DHC3J/AL)	· Reset:	Interno o manual según modelo
· Señal de entrada s/potencial:	<10kOhm Circuito abierto Z: 500KOhm mín. Tensión residual 0,5Vmax.	· Temperatura func:	-10 ~ 40°C
· Velocidad máxima de conteo:	10cps (señal > 50ms)	· Humedad ambiente:	35% ~ 85%RH
		· Precisión:	≤ 0,02%
		· Duración batería:	6 años
		No sustituible	

• DIMENSIONES

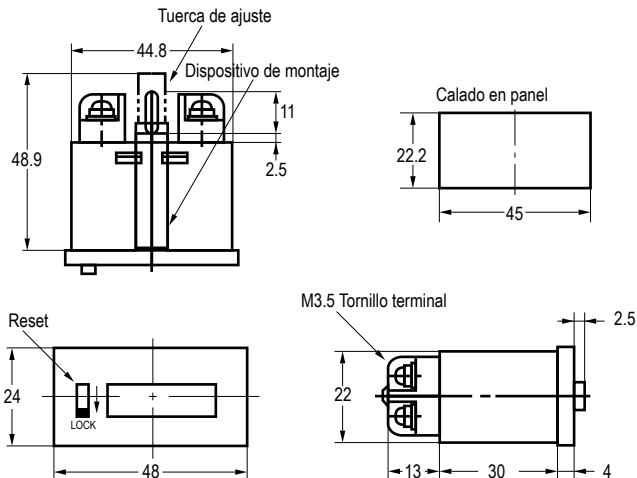


Marco accesorio (opcional)

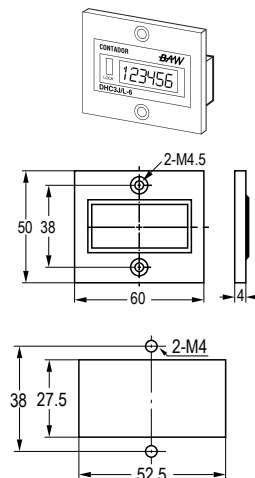


• CONEXIONADOS


(1) DHC3J/L&DHC3L Señal sin potencial

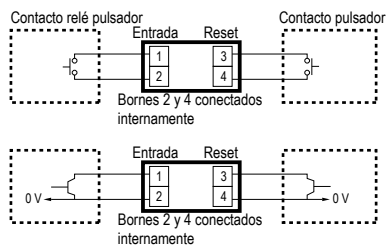

(2) DHC3J/VH(L)&DHC3L-V Señal Vcc

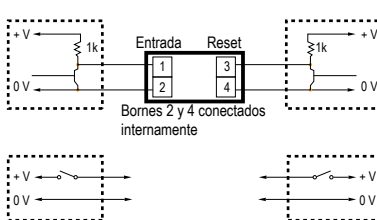

(3) DHC3J/AL&DHC3L-A Señal Vca

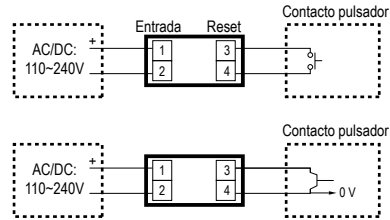

Importante:

La longitud del cableado de señal deberá ser lo más corto posible.

Este producto contiene batería de Litio, no exponer ni arrojar el mismo al fuego. Reciclar según normativas locales.