

Serie SF de 32 y 50A


SECCIONADORES PORTAFUSIBLES MODULARES

Los seccionadores portafusibles son dispositivos aptos para la protección de líneas de baja tensión con elevada corriente de cortocircuito. Se emplean en los sectores terciarios e industriales para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El seccionamiento del circuito permite la realización de tareas de mantenimiento con una seguridad total para el personal interviniente. Totalmente modulares y funcionales que mediante un sencillo acoplamiento lateral permite constituir configuraciones multipolares según requerimientos. Poseen fijación y ventana DIN. Cuerpo aislante totalmente ignífugo.


Características		SF25/32	SF50
<i>Ui</i>		500V	690V
	400V	32A	50A
	500V	25A	40A
	690V	-	25A
<i>Ue</i>	20°C	1	1
	30°C	0,95	0,95
	40°C	0,9	0,9
	50°C	0,8	0,8
<i>Corrección de intensidad por temperatura</i>			
<i>Corrección por cantidad de polos</i>	1-3	1	1
	4-6	0,8	0,8
	7-9	0,7	0,7
<i>Tipo de fusible</i>		Ø10x38	Ø14x51
<i>Capacidad máxima de disipación</i>		3W	5W
<i>Categoría de utilización</i>	500V	AC-22B	
	690V	AC-21B	
<i>Grado de protección mecánica</i>		IP20	
<i>Posibilidad de bloqueo</i>		.	
<i>Capacidad de conexonado</i>		16mm ²	25mm ²
<i>Fijación</i>	Riel DIN	NS35	
	Tornillo	.	
<i>Torque</i>		2,5Nm	3Nm
<i>Accesorios para unión multipolar</i>		.	
<i>Material cuerpo y mando</i>		Termoplástico poliéster 30% F.V.	
<i>Inflamabilidad</i>		VO - 1,5mm	
<i>Temp. Máx.</i>		110°C	
<i>Contactos</i>		Cobre plateado	
<i>Normas de aplicación</i>		IEC 60947-3 IEC 60269	



Acoplamiento multipolar

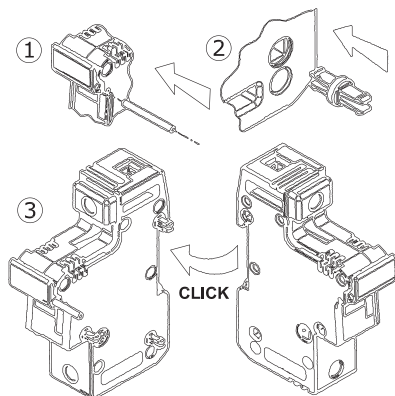

Bloqueo mecánico SF50



Descripción

Descripción	Código	Cant
Seccionador portafusible IP In=32A	SF25-I	12
Seccionador portafusible IP In=32A c/indicador LED de fusión fusible	SF25-IX	12
Seccionador portafusible IP+N In=32A	SF25-IN	12
Seccionador portafusible IP+N In=32A c/indicador LED de fusión fusible	SF25-INO	12
Kit de unión SF32 p/multipolares 1 pin 2 insertos p/2 unidades (Kit: 8 pines y 16 insertos)	SF25-K	1
Seccionador portafusible IP In=50A	SF50-I	6
Kit de unión SF50 p/multipolares 1 pin 3 insertos p/2 unidades (Kit: 8 pines y 24 insertos)	SF50-K	1

Dimensiones

