


MULTIMETRO SMART - TRUE RMS

BAWMS115

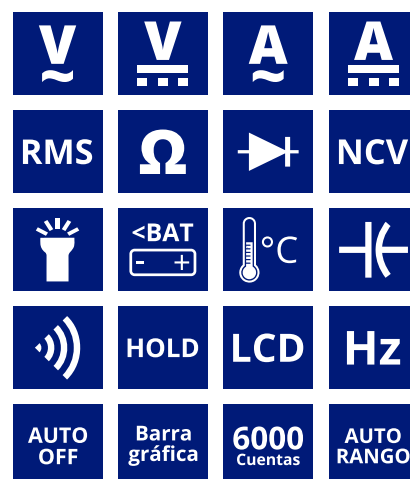

ESPECIFICACIONES	RANGO	PRECISIÓN
Tensión Vca	0,5~600V	± 1% + 5d
Tensión Vcc	0,8~600V	± 0,8% + 5d
Corriente Aca	6mA~10A	± 2% + 5d
Corriente Acc	5mA~10A (Res.: 0,1mA)	± 2% + 5d
Resistencia	0,1Ω~60MΩ	± 1% + 5d
Capacidad	0,001nF/100mF	± 4% + 5d
Frecuencia	10Hz~2000Hz	± 2% + 5d
Temperatura	-20°C~530°C / -4°F~986°F	± 3,0% + 5d
Temperatura ambiente	✓	

FUNCIONES

- Display: LCD COLOR 6000 cuentas 50x71mm
- TRUE RMS 45-2kHz
- AUTO RANGO: SMART
- Frecuencia de actualización: 3 veces/segundo
- Barra gráfica
- Retención de lectura
- Buzzer: Protección 600Vca/cc; <50Ω
- Pantalla retroiluminada: No requiere
- Indicación de baja batería
- NCV Detector de tensión s/contacto
- Auto apagado - OFF: 10 mín. sin operación
- Linterna: se apaga luego de 30 seg.

GENERALIDADES

- Batería 2x1,5V - AAA
- Masa 172/196g. - Sin y con batería
- Dimensiones 156x77x19,5mm.
- Normativa de seguridad: EN61326-1 Categoría III 600V

ACCESORIOS

- Manual en español
- Par de puntas de prueba
- Termocupla Tipo "K" - Hasta 180°C
- Holster - Transparente
- Funda

