



INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS


SERIE L - 4,5kA y 6kA

Características Técnicas

Corriente nominal (In): 6 a 63A.
Tensión nominal (Ue): 230/240VCA.
Tensión de aislación (Ui): 415VCA.
Capacidad de ruptura (Icn): 4500A / 6000A.
Frecuencia: 50/60Hz.
Polos: 1, 2, 3 y 4.
Curva de disparo: C.
Tensión de impulso 1,2/50µs (Uimp): 4kV.
Rigidez dieléctrica 1min: 2kV.
Endurancia eléctrica: 4000 ciclos.
Endurancia mecánica: 10000 ciclos.
Conexiones: Cable (hasta 25mm ²), Puentes de unión, Terminal Horquilla.
Torque admisible: 2 Nm.
Grado de protección: IP20.
Grado de polución: 2.
Temperatura de calibración: 30°C.
Temperatura de operación: -5~40°C.
Temperatura de almacenamiento: -25~70°C.
Clase de limitación de energía: Clase 3.
Sistema de conexionado con jaula de seguridad.
Señalización visual de estado del interruptor.
Porta etiqueta identificadora de circuitos.
Clip retráctil de 2 posiciones.
Certificado y ensayado: Conforme norma IEC 60898-1.




Dimensiones (mm)

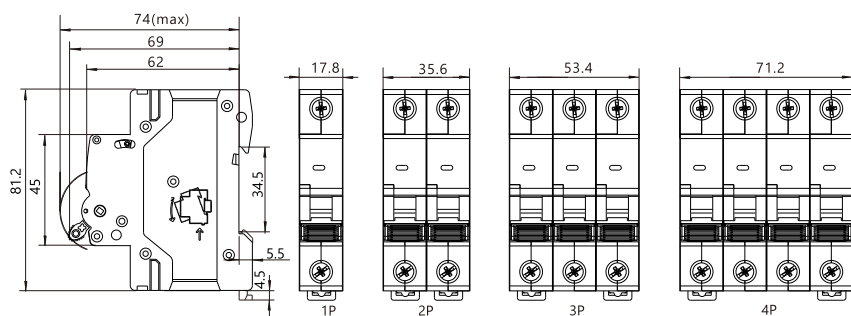

Características de disparo (tiempo/corriente)

■ Curva B



■ Curva C

